


Maxwellstraat 4  
6716 BX Ede  
Telefoon: 0318 - 648235  
Telefax: 0318 - 648249  
E-mail: verkoop@brekupa.nl  
Internet: www.brekupa.nl



## Uitlaatgasfilters voor zware voertuigen

De EHC L20 is een opzet-uitlaatgasfilter voor het starten en verplaatsen van zware voertuigen (vrachtwagens, bussen, enz.) in fabriekshallen, werkplaatsen, magazijnen, tunnels, enz. Het filter werkt vanaf de start en zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. De EHC L20 werd oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van de vrachtwagenfabrikanten om de vrachtwagens tijdens de productie intern te verplaatsen. Hierdoor zijn deze filters wereldwijd reeds jarenlang ingeburgerd bij de grootste vrachtwagenconstructeurs (Scania, Volvo, DAF, Mercedes, Iveco, Renault, MAN, enz.).

Het filter verwijdert de mutagene, kanker- en allergieverwekkende stoffen welke vastzitten op de uitlaatgas stofdeeltjes. Het filter is tevens geschikt voor spuitcabines omdat het de uitlaatgassen siliconenvrij maakt.

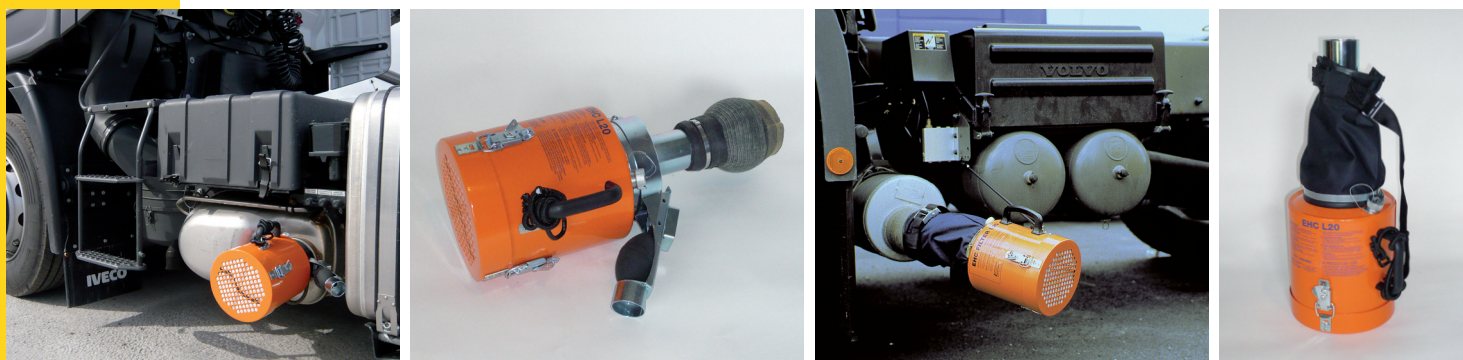

### Technische gegevens filter:

Stofdeeltjes > 99% van alle stofdeeltjes > 0,12 µ

Nox ~60%

RC HO ~90%

HC ~35%

Maximale cilinderinhoud 14 liter, bij dubbele uitvoering 30 liter

Maximaal toerental 1200 t/min

Maximale uitlaatgastemperatuur standaard filter 200°C, versterkt filter 300°C

Levensduur filterelement de gemiddelde levensduur bedraagt 100 starts\*

\*De levensduur van een filterelement is afhankelijk van het motortype, de cilinderinhoud, de toepassing en de algemene conditie van de motor.

Gewicht L20 (compleet) 5 kg, dubbele L20 (compleet) 11 kg

De EHC HT filters beantwoorden volledig aan de uitlaatgasnormen TRGS 554 (D), COSHH (GB) en VERT Filter List (CH). Tevens voldoen ze aan de Arbo eisen. Het EHC filter mag als industrieel restafval behandeld worden.



optimale werkplaatscondities



Brekupa is onderdeel van Explora B.V.

Maxwellstraat 4  
6716 BX Ede  
Telefoon: 0318 - 648235  
Telefax: 0318 - 648249  
E-mail: verkoop@brekupa.nl  
Internet: www.brekupa.nl

**BREKUPA**  
T E C H N I C S

## Uitlaatgasfilters voor personen- en bestelwagens

De EHC P15 is een uitlaatgasfilter voor kortstondig gebruik van dieselveertuigen in gesloten ruimten zoals showrooms, werkplaatsen, spuitcabines, fabriekshallen, schepen, beurshallen enz.

Het filter functioneert direct bij de start, zorgt voor een maximale flexibiliteit in gesloten ruimten en is ongevoelig voor vocht. Het filter verwijdert de mutagene, kanker- en allergieverwekkende stoffen welke vastzitten op de uitlaatgas stofdeeltjes. Ook maakt het de gassen siliconen- en geurvrij. Hierdoor is het filter ook uitermate geschikt voor benzinemotoren welke gestart worden in showrooms.



### Technische gegevens filter:

Stofdeeltjes > 99% van alle stofdeeltjes > 0,12 µ  
Nox ~60%  
RC HO ~90%  
HC ~35%

Maximale cilinderinhoud	5,5 liter
Maximaal toerental	2500 t/min
Maximale uitlaatgastemperatuur	200°C
Levensduur filterelement*	- starts, benzine > 200, 3,0 liter - starts, diesel > 75, 3,0 liter

\*De levensduur van een filterelement is afhankelijk van het motortype, de cilinderinhoud, de toepassing en de algemene conditie van de motor.

Gewicht 0,4 kg

De EHC HT filters beantwoorden volledig aan de uitlaatgasnormen TRGS 554 (D), COSHH (GB) en VERT Filter List (CH). Tevens voldoen ze aan de Arbo eisen. Het EHC filter mag als industrieel restafval behandeld worden.

 TÜVRheinland®

 ELvF  
Fédération Européenne des Filtriers

 BULVAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft  
 OFEPF Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage  
 UFAPF Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio  
 SAEFL Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape

optimale werkplaatscondities

 Explora

Brekupa is onderdeel van Explora B.V.